

DoTwist-Anschlagwirbel



Unsere DoTwist-Anschlagwirbel sind

- Zum Heben und Drehen von Lasten geeignet
- Für jede Art von Hebevorgang (gerader Zug, mit Hebewinkel, Kippen, Drehen)
- Für Hebewinkel von 0° bis 90° zugelassen
- Mit Dolezych-Kennzeichnung



Vorteile

- Material hat eine höhere Festigkeit als Bauteile der Güteklasse 8:
 - Testreihen zur Freigabe nach EN 1677-1 durchgeführt
 - Durchschnittlich 23% höhere Tragfähigkeit gegenüber GK 8
- Alle nicht lackierten Bauteile weisen eine Korrosionsschutzbeschichtung auf
- Höhere Tragfähigkeit im Schrägzug
- Hohe Langlebigkeit des Lagers

Optional auf Anfrage



- Integrierter RFID-Chip
- Andere Gewinde, jedoch mit Sicherheitsfaktor 5:
 - Weitere metrische Standardgewinde
 - Metrisches Feingewinde
 - UNC-Gewinde 1/4" bis 1 1/4"
 - Längere metrische Gewinde bis 300 mm

DoTwist-Anschlagwirbel mit Sicherheitsfaktor 4

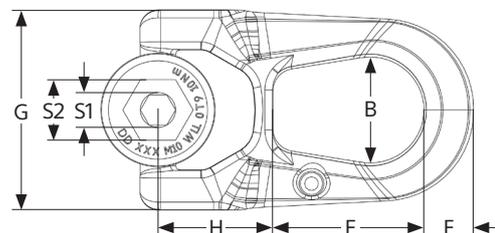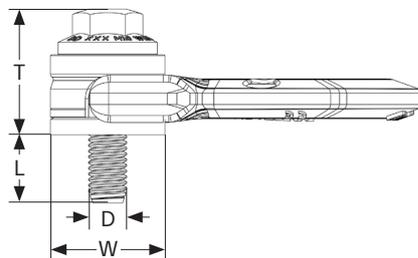



Artikel-Nr.	Gewinde D x L mm	Tragfähigkeit 1-Strang t		Drehmoment Nm	Abmessungen mm								Gewicht ca. kg		
		0°	90°		T	B	E	F	G	H	W	S1		S2	
62 - 0961 4008	M 8 x 15	1,0	0,5	6											
62 - 0961 4010	M 10 x 18	1,5	0,9	10	33	27	38	14	53	30	30	8	16	0,3	
62 - 0961 4012	M 12 x 21	1,5	1,3	15											
62 - 0961 4016	M 16 x 27	2,8	2,3	50											
62 - 0961 4020	M 20 x 30	2,8	2,5	100	45	38	53	17	76	40	45	8	20	0,9	

DoTwist-Anschlagwirbel mit Sicherheitsfaktor 5

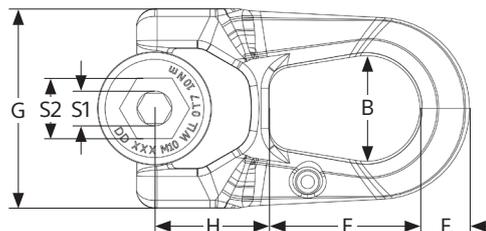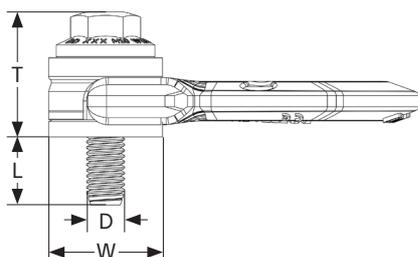

Artikel-Nr.	Gewinde D x L mm	Tragfähigkeit 1-Strang t		Drehmoment Nm	Abmessungen mm								Gewicht ca. kg			
		0°	90°		T	B	E	F	G	H	W	S1		S2		
62 - 0961 5005	M 5 x 15	0,2	0,07	3												
62 - 0961 5006	M 6 x 15	0,3	0,15	4												
62 - 0961 5008	M 8 x 15	0,8	0,4	6	33	27	38	14	53	30	30	8	16			0,3
62 - 0961 5010	M 10 x 18	1,3	0,7	10												
62 - 0961 5012	M 12 x 21	1,5	1,05	15												
62 - 0961 5014	M 14 x 23	2,5	1,4	30												
62 - 0961 5016	M 16 x 27	2,7	2	50	45	38	53	17	76	40	45	8	20			0,9
62 - 0961 5018	M 18 x 27	2,5	2,3	70												
62 - 0961 5020	M 20 x 30	2,8	2,5	100												
62 - 0961 5021	M 20 x 25	3,2	2,9	100												
62 - 0961 5022	M 22 x 33	5,5	3,5	120												
62 - 0961 5024	M 24 x 36	6	4,4	160	62	55	83	25	115	55	60	14	24			2,7
62 - 0961 5027	M 27 x 40	6	5,7	200												
62 - 0961 5030	M 30 x 45	6,3	6	250												

DoTwist-IG-Anschlagwirbel mit Sicherheitsfaktor 5

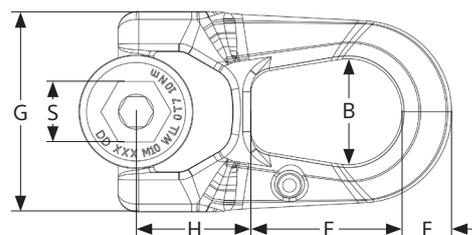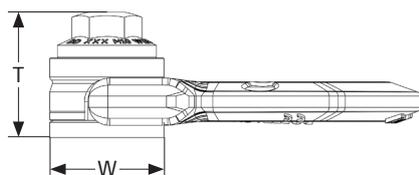

Artikel-Nr.	Gewinde D x L mm	Tragfähigkeit 1-Strang t		Drehmoment Nm	Abmessungen mm								Gewicht ca. kg			
		0°	90°		T	B	E	F	G	H	W	S				
62 - 0961 5108	M 8	0,8	0,4	6												
62 - 0961 5110	M 10	1,3	0,7	10												
62 - 0961 5112	M 12	1,5	1,05	15	45	38	53	17	76	40	45	20				0,9
62 - 0961 5114	M 14	2,5	1,4	30												
62 - 0961 5116	M 16	2,7	2,0	50												
62 - 0961 5118	M 18	2,5	2,3	70												
62 - 0961 5120	M 20	2,8	2,5	100	62	55	83	25	76	55	60	24				2,6
62 - 0961 5122	M 22	5,5	3,5	120												

Sie haben Fragen zum Produkt?
Wir beraten Sie gerne.

Dolezych GmbH & Co. KG | T +49 231 82 85-0
M info@dolezych.de | www.dolezych.de

